

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	m ²	PODLAHA	STENY	STROPY	POZNÁMKA
1.01	CHODBA SO SCHODISKOM	8,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	SDK PODHLAD	
C1.01	ZÁDVERIE	3,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
C1.02	WC	1,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	INTERIÉR. OM.	OBKLAD NA V. 2,0 m
C1.03	CHODBA	5,47	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
C1.04	KÚPEĽNÁ S WC	7,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	INTERIÉR. OM.	OBKLAD NA V. 2,0 m
C1.05	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	1,68	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
C1.06	SPALŇA	12,41	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
C1.07	IZBA	11,25	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
C1.08	OBYVACIA IZBA	22,26	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
C1.09	KUCHYŇA S JEDÁLNOU	10,08	LAMINÁTOVÁ	INT. OM./KER. O.	INTERIÉR. OM.	OBKLAD MEDZI SK.
C1.10	SPAJZA	1,86	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
C1.11	TERASA	20,10	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	EXTERIÉR. OM.	EXTERIÉR. OM.	EXTERIÉR
D1.01	ZÁDVERIE	3,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
D1.02	WC	1,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	INTERIÉR. OM.	OBKLAD NA V. 2,0 m
D1.03	CHODBA	4,97	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
D1.04	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	2,54	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
D1.05	KÚPEĽNÁ S WC	7,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	INT. OM./KER. O.	INTERIÉR. OM.	OBKLAD NA V. 2,0 m
D1.06	SPALŇA	11,81	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
D1.07	IZBA	11,85	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
D1.08	OBYVACIA IZBA	29,99	LAMINÁTOVÁ	INTERIÉR. OM.	INTERIÉR. OM.	
D1.09	KUCHYŇA	7,20	LAMINÁTOVÁ	INT. OM./KER. O.	INTERIÉR. OM.	OBKLAD MEDZI SK.
D1.10	TERASA	20,39	ZÁMKOVÁ DLAŽBA	EXTERIÉR. OM.	EXTERIÉR. OM.	EXTERIÉR
spolu plocha		208,21 m ²				
spolu plocha bez terás		167,72 m ²				
zastavaná plocha /bez terás/		215,91 m ²				

VYSVETLIVKY :
 INT.OM./KER.O. - VÁPENOCEMENTOVÁ TENKOVRSŤOVÁ INTERIÉROVÁ OMIETKA A KERAMICKÝ OBKLAD
 INTERIÉR. OM. - VÁPENOCEMENTOVÁ TENKOVRSŤOVÁ INTERIÉROVÁ OMIETKA
 SDK PODHLAD - PODHLAD ZO SÁDKOKARTONOVÝCH STAVEBNÝCH DOSEK
 OBKLAD MEDZI SK. - KERAMICKÝ OBKLAD MEDZI SKRINKAMI KUCHYNSKEJ LINKY, ZVÝČAJNE VÝŠKY 600 mm S PARAPETOM 850 mm
 OBKLAD NA V. 2,0 m - KERAMICKÝ OBKLAD UKLADANÝ DO VÝŠKY 2,0 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY


LEGENDA MURIVA:

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HELUZ UNI 30 BRÚSENÁ, HR. 300 mm /300x247x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD., KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY RIEŠENÉ POUŽÍTIEM eps POLYSTYRENU HR. 150 mm, SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI λ = 0,038 W/(mK)
- STREDNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HELUZ UNI 30 BRÚSENÁ, HR. 300 mm /300x247x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.
- STREDNÉ NOSNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HELUZ UNI 25 BRÚSENÁ, HR. 250 mm /250x375x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.
- DELIACE PRIEČKY Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHÁL HELUZ 14 BRÚSENÁ, HR. 140 mm /140x497x249 mm/, MUROVANÉ NA PUR PENU HELUZ, ALT. NA MALTU PRE TENKÉ ŠKÁRY HELUZ SB, HELUZ SBC, ALT. SYSTÉM POROTHERM, BRITTERM A POD.
- ŽB MONOLITICKÝ STĽP PRIEREZU 300x300 mm, ALT. BETÓNOVÝ STĽP Z BETÓNOVÝCH STĽPOVÝCH TVÁRNIC 300x300 mm S BETÓNOVOU ZALIEVKOU, PEVNOSŤ VIŠ STATIKA

POZNÁMKY :

- ŠÍRKA MURIVA JE KÓTOVANÁ V SKLADOBNOM ROZMERE
- MURIVO JE KÓTOVANÉ BEZ OBKLADOV
- VŠETKY STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE VYKONAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU
- VŠETKY ŽB KONŠTRUKČIE ZATEPLŤ TEP. IZOLACIAMI Z eps POLYSTYRENU, ALT. xps POLYSTYRENU HR. 50mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM CELEJ FASÁDY
- VNÚTORNÉ DVERE S NAVRHOVANÉ DO DREVENEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE
- SKLADBY JEDNOTLIVÝCH PODĽÁH VÍD VÝKRES ZVISLÝ REZ A-A, B-B
- OV - ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÝ TLAKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ PITNEJ VODY; PR - PRAČKA; UM - UMÝVAČKA RIADU

UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKOV/STAVEBNÝCH MATERIÁLOV/ SÚ LEN ODOPOUČANÉ A MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ INÝMI, KONKURENČNÝMI MATERIÁLMI - MUSIA SPLŇAŤ POŽADOVANÉ TECH., MECHANICKÉ, FYZIKÁLNE A POD. VLASTNOSTI !!!

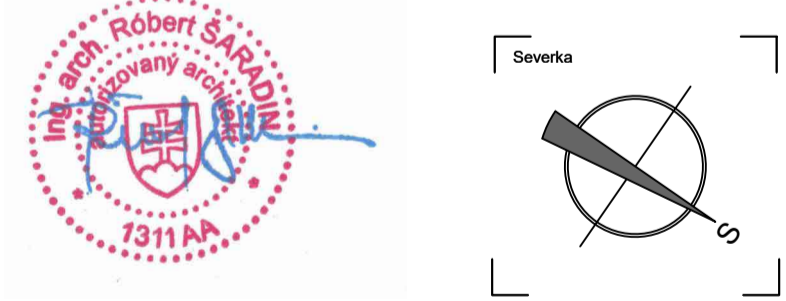

±0,000 = -0,250 m NAD OKOLITÝM UPRAVENÝM TERÉNOM

Zod. Projekt.	Vypracoval	Kreslil	Tarch	
Ing. Arch. R. Šaradin	Ing. Tomáš Hulák		Ing. Tomáš Hulák Tarch Keľská 468/83, 02001 Strečno info@tarch.sk, www.tarch.sk, tel. 0915 838 489	
Okres : Ilava	OÚ : Košeca	Kat. územie : Košeca	Formát	8x4A
Investor : MH 10 s. r. o., Rudnianska 893/34, Košeca 018 64			Dátum	03/2023
Názov a miesto stavby :			Číslo zákazky	Paré :
Dvojdóm /2xRD o 2 b.j./ - novostavba			stavebné povolenie	
Košeca, parc. č. 1833/402 až 1833/407			Mierka :	Výkres č. :
Pôdorys 1.N.P.			1:50	05
Architektonicko-stavebné riešenie				

PÔDORYS 1.N.P. M1:50